

B.RO X40 DISPLAY

Récepteur Rolling Code Allmatic avec 4 canaux et display.
Apprentissage jusqu'à 1000 émetteurs.


Receptor Rolling Code Allmatic con 4 canales y display.
Aprendizaje de hasta 1000 mandos.

- Récepteur radio Rolling Code 433 Mhz, compatible avec tous les émetteurs Rolling Code Allmatic.
 - Jusqu'à 1000 émetteurs avec mémoire dédiée.
 - Fonctionnement facile et intuitif grâce à l'interface à display et 3 touches.
 - 4 sorties à relais (16A à 230 Vac) avec contact normalement ouvert et fermé.
 - 4 entrées câblées, une pour chaque relais.
 - Alimentation 12-24 Vcc / Vac avec sélection automatique de la tension.
 - Fonctionnement du relais personnalisable et différencié pour chaque touche de l'émetteur / entrée câblée:
 - immédiate;
 - étape par étape;
 - temporisé;
 - temporisé avec délai.
 - Protection et gestion du menu avec un mot de passe.
 - 3 types d'apprentissage pour les touches de la télécommande:
 - mode « par défaut » personnalisable;
 - séquentiel;
 - avancé.
 - Gestion de l'affichage de l'émetteur:
 - insertion en mémoire dans un emplacement choisi;
 - désactivation / activation d'un émetteur;
 - modification de la fonction de chaque touche;
 - suppression d'un seul émetteur.
 - Dimensions du box : 116 x 90 x 42 mm.
- Receptor radio Rolling Code 433Mhz compatible con todos los mandos Rolling Code Allmatic.
 - Hasta 1000 mandos con memoria dedicada.
 - Funcionamiento fácil e intuitivo a través de la interfaz con display y 3 teclas.
 - 4 salidas a relè (16A a 230 Vac) con contacto normalmente abierto y cerrado.
 - 4 entradas cableadas, una para cada relè.
 - Alimentación 12-24 Vdc/Vac con selección automática de la corriente.
 - Funcionamiento del relè personalizable y diferente por cada tecla del mando / entrada cableada:
 - inmediata;
 - paso a paso;
 - temporizada;
 - temporizada con retraso.
 - Protección y gestión del menú a través de la password.
 - 3 tipologías de aprendizaje para las teclas del mando:
 - default personalizable;
 - secuencial;
 - avanzado.
 - Gestión del mando desde display:
 - inserción en memoria en posición elegida;
 - desactivación/activación de un mando;
 - modificación de la función de cada tecla;
 - borrado de un único mando.
 - Dimensiones de la caja: 116 x 90 x 42 mm.



B.RO X40 DISPLAY 12005756

- Friendly & direct relationship
- Research & innovation
- High quality & simplicity
- Excellent customer service

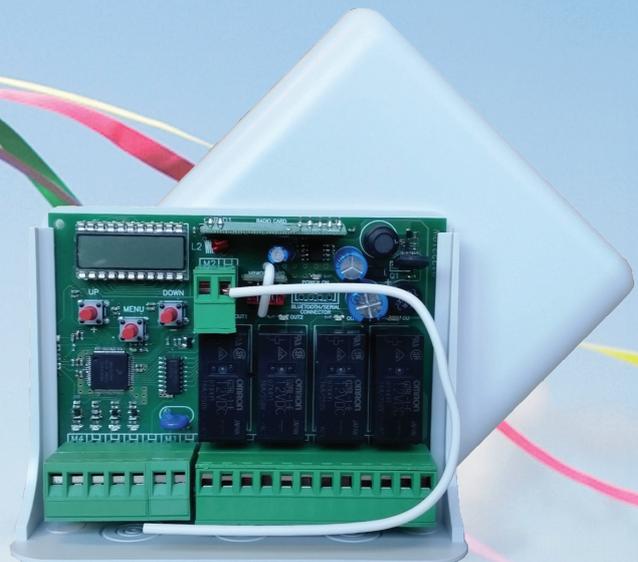

allmatic.com

DESIGNED & MADE IN ITALY