

PER CANCELLI SCORREVOLI INDUSTRIALI FINO A 3600KG.  
SUITABLE FOR INDUSTRIAL SLIDING GATES UP TO 3600KG.

## MASSIMA POTENZA PER MUOVERE ANCHE I CANCELLI PIU' PESANTI. VENTILATO A BAGNO D'OLIO


Motore progettato per cancelli di grandi dimensioni e di portate eccezionali.  
I3600 MAX dispone di organi meccanici in metallo e bronzo e di un avanzato sistema per la massima efficacia di raffreddamento che garantiscono un utilizzo ottimale anche nelle situazioni più critiche, mantenendo sempre un movimento fluido e preciso, anche grazie ai rivoluzionari sistemi di controllo elettronico integrati.  
Disponibile in versione 230Vac. Costruito per durare nel tempo.  
Operatore ideale per cancelli scorrevoli industriali fino a 3600KG.

## MAXIMUM POWER TO MOVE EVEN THE HEAVIEST GATES. VENTILATED IN AN OIL BATH

Motor designed for very large and exceptional weight gates.  
I3600MAX has metal and bronze mechanical components and an advanced system for maximal cooling efficiency that ensures an optimal use even in the most critical situations, always keeping a smooth and precise movement, also thanks to the revolutionary integrated electronic control system.  
Available in 230Vac. Built to last. Ideal operator for industrial sliding gates up to 3600KG.



COVER IN ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL COVER

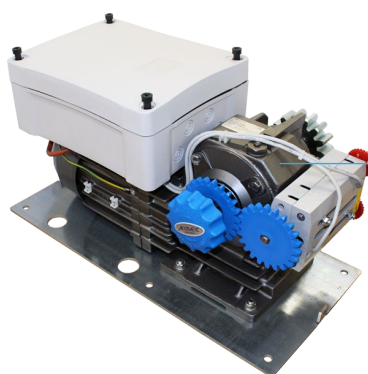

RIDUTTORE E STRUTTURA  
MECCANICA IN GRADO DI  
SOPPORTARE GRANDI SFORZI.  
GEAR AND MECHANICAL  
STRUCTURE ABLE TO STAND  
GREAT STRESSES.

## CONTROLLO ELETTRONICO POTENTE PRECISO

I4000 MAX è disponibile con unità di controllo CT INVERTER (230V monofase), progettata per installazioni condominiali, industriali e varchi ampi, variatore di frequenza integrato, regolabile fino a 100Hz, regolazione indipendente per movimentazione di apertura e chiusura.

Ricevitore radio integrato 433.92MHz in entrambe le versioni.

## POWERFUL AND PRECISE ELECTRONIC CONTROL

I4000 MAX is available with CT INVERTER control unit (230V single-phase), designed for condominium and industrial use and wide access, integrated frequency inverter, adjustable up to 100Hz, independent adjustment for opening and closing movement.

Integrated 433.92MHz radio receiver in both versions.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

<b>OPERATORE / OPERATOR</b>		<b>I3600 MAX</b>
CODICE / CODE		12007106
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230VAC 50Hz - 60Hz
<b>ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY</b>		<b>230VAC</b>
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	2,98
POTENZA MOTORE / MOTOR POWER	W	570
<b>PESO MASSIMO DEL CANCELLO / MAXIMUM GATE WEIGHT</b>	<b>KG</b>	<b>3600</b>
VELOCITÀ / SPEED	m/min	10 (50Hz)
SPINTA MASSIMA / MAXIMUM THRUST	N	3800
SERVIZIO / SERVICE	%	80
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	700
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP	44
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		<b>CT INVERTER*</b>

\*Ricevitore B.R022W LED 2 canali incluso / Receiver B.R022W LED 2 channel included

#### DIMENSIONI / DIMENSIONS

