

SOLUTION IDÉALE POUR PORTAILS COULISSANTS
RÉSIDENTIELS **500KG, 600KG, 700KG, 800KG.**
SOLUCION IDEAL PARA PORTONES CORREDIZOS
RESIDENCIALES **500KG, 600KG, 700KG, 800KG.**

INNOVANT, RÉSISTANT ET FIABLE.

Le soin des détails constructifs assure une précision maximale, adaptabilité à chaque condition et fiabilité dans le temps. Tous les arbres de transmission sont montés sur roulements, assemblage modulaire. Projeté et fabriqué pour être pratique à installer et pour garantir une fiabilité maximale dans le temps, même en conditions critiques. Développé pour assurer le maximum de sécurité et pour respecter les règles en vigueur concernant les forces d'impact.

INNOVADOR, RESISTENTE Y CONFIABLE.

La atención a los detalles de fabricación y ensamblaje garantiza la máxima precisión, de fácil adaptación y duradero en el tiempo. Todos los árboles de movimiento están acoplados a cojinetes y son ensamblados en forma modular. Diseñado y construido para fácil instalación y para garantizar la máxima durabilidad en el tiempo, también en condiciones críticas. Desarrollado para garantizar la mayor seguridad y para respetar las normas vigentes correspondiente a la fuerza de impacto.




DÉBLOCAGE AVEC CLÉ: CONFORTABLE, INTUITIF ET SÛR.
DESBLOQUEO CON LLAVE: CÓMODO, INTUITIVO Y SEGURO.



OPTIONNEL: FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE.
OPCIONAL: FINAL DE CARRERA MAGNÉTICO.



BASE TOTALMENT EN ALUMINIUM
MOULÉE SOUS PRESSION.
BASE DE FUNDICIÓN EN
ALUMINIO..

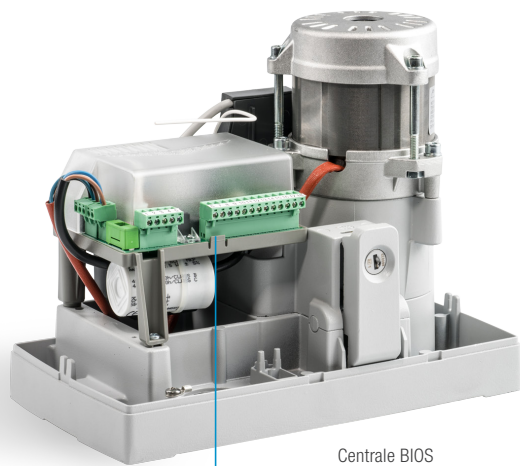

Centrale BIOS
Cuadro de mando BIOS

CONTRÔLE TOTAL DU MOVEMENT.

Les unités de contrôle de nouvelle génération BIOS1 permettent l'apprentissage automatique des courses, pour une installation facile, rapide et sûre.

BIOS1 (230V, 120V). Avancée, fiable et compacte. Récepteur radio incorporé.
BIOS1 24V (24Vdc). Raffinée, précise et fiable. Ample possibilités de réglage du mouvement et contrôle total des dispositifs de sécurité. Récepteur radio incorporé.

CONTROL TOTAL DEL MOVIMIENTO

Unidad de control digital BIOS1 con la función de memorización automática del recorrido. De instalación y programación simple.

BIOS1 (230V, 120V). Avanzado, fiable y compacto. Radio receptor integrado.
BIOS1 24V (24Vdc). Refinado, preciso y fiable. Diversas opciones de ajuste de los movimientos y control total de los dispositivos de seguridad. Radio receptor integrado

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS


BIOS1	BIOS1 24			BLUETOOTH	24CBA MODULE	BATTERY	T.C0.0 - R.C0.0
12006720	12006628	12007190	64100005	12006730	12000782	61400053	12006777
Rechange. Centrale de commande avec radio récepteur intégrée	Rechange. Centrale de commande avec radio récepteur intégrée	Crémaillère en nylon 20x28x1000 mm avec âme en acier, ailettes de fixation et gamme de vis	Crémaillère en acier galvanisé 30x12x1000 mm avec entretoises intégrées et gamme de vis	Module Bluetooth pour BIOS1 et BIOS1 24	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge	Batterie 1.3Ah, câble 1m	Système radio de sécurité pour bords de sécurité mécaniques et 8,2kΩ.
Transformateur BIOS1 60550027	Transformateur BIOS1 24 60550048						
Repuesto. Cuadro de mando 230V con el módulo receptor radio integrado	Replacment. Cuadro de mando 24V con receptor integrado	Cremallera en nylon con núcleo en acero 20x28x1000 mm, aletas de fijación y tornillos	Cremallera galvanizada 30x12x1000 mm con distanciadores y tornillos	Módulo Bluetooth para BIOS1 y BIOS1 24	Tarjeta cargadora de batería enchufable con control electrónico de la carga	Batería 1.3Ah, cable 1m	Sistema radio de seguridad para bordes de seguridad mecánicos y 8,2kΩ.
Transformador BIOS1 60550027	Transformador BIOS1 24 60550048						




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOREDUCTEUR / MOTOREDUCTOR		MOVEO 230V 600	MOVEO 230V 800	MOVEO 120V 600	MOVEO 24V 700	MOVEO 24V 500 FAST
						BIENTÔT DISPONIBLE DISPONIBLE A CORTO
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230Vac 50Hz	230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	230Vac 50Hz	230Vac 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230Vac 50Hz	230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	24Vdc	24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	1,3	1,4	3,5	3	5
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO PORTON	Kg	600	800	600	700	500
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	12,5	12,5	50	-	-
VITESSE / VELOCIDAD	m/min	12	12	14	13	18
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	500	600	500	600	600
SERVICE / SERVICIO	%	30	30	30	100	80
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	200	200	200	400	400
CYCLES CONSÉCUTIFS GARANTIS / CICLOS CONSECUTIVOS GARANTIZADOS	n°	10	10	10	50	50
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44	44	44	44	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		BIOS1	BIOS1	BIOS1 120	BIOS1 24	BIOS1 24
TESTÉ SUR (CYCLES) / PROBADO EN (CICLOS)	N°	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000

Contre plaque de fixation incluse / placa de fijación incluida

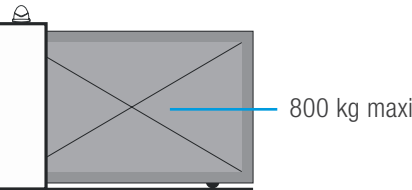

DIMENSIONS / DIMENSIONES

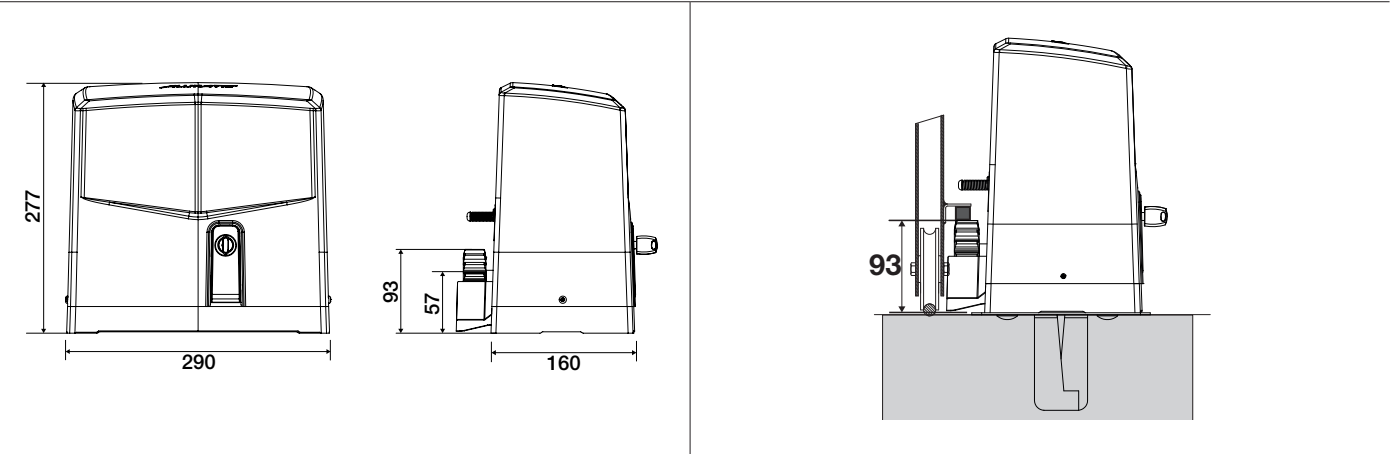




230V

120V

24V

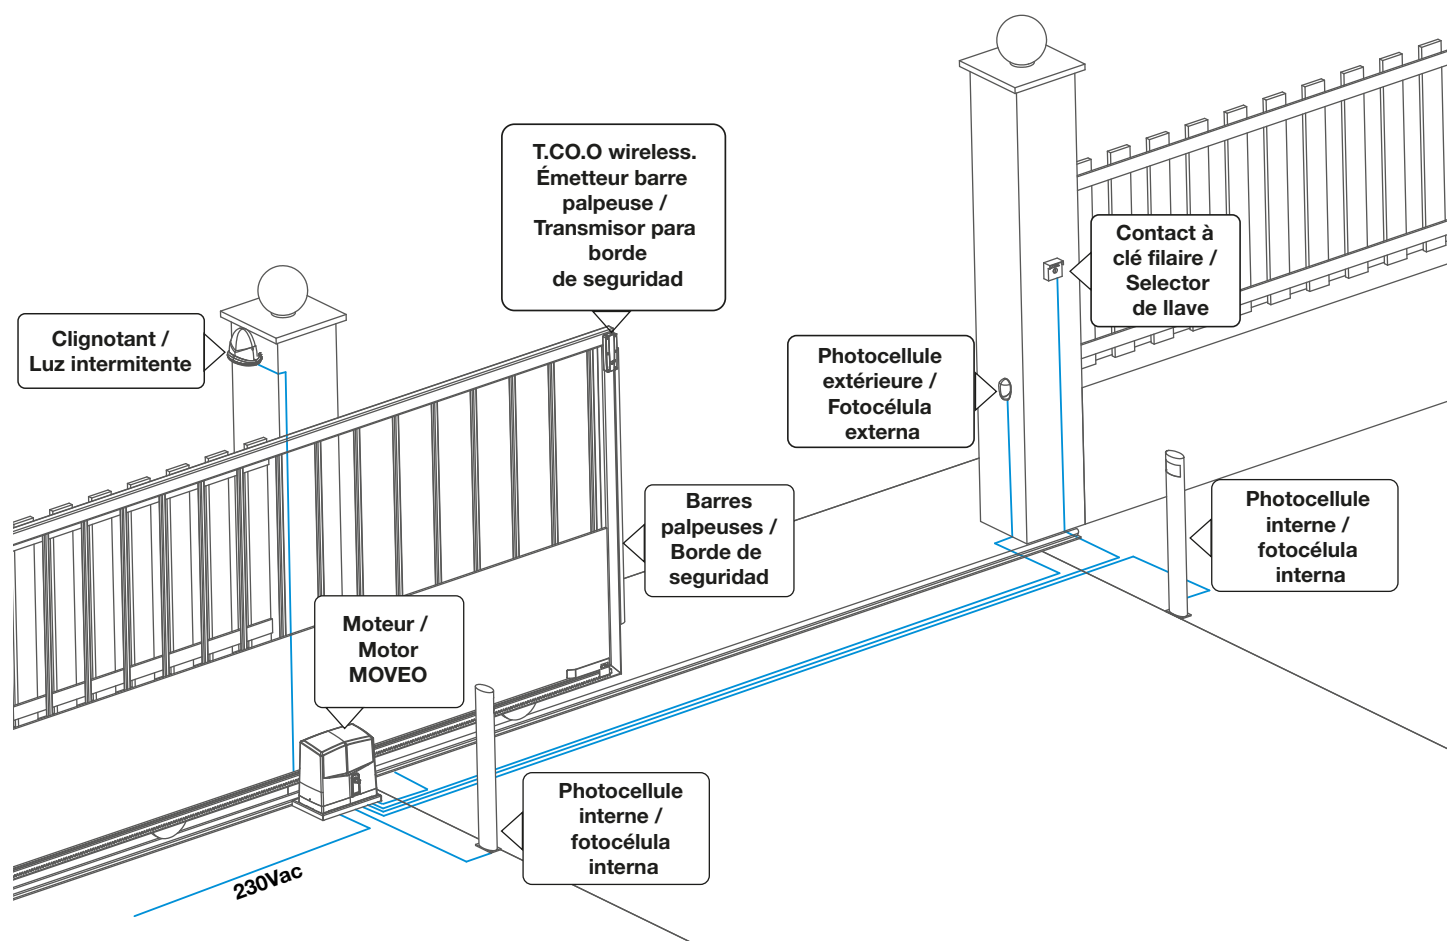




MOVE0 24Vdc

Módulo de cargador de batería enchufable de 24 V con control de carga electrónico (opcional) **12000782**

Carte chargeur de batteries de secours 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge (optionnel) **12000782**

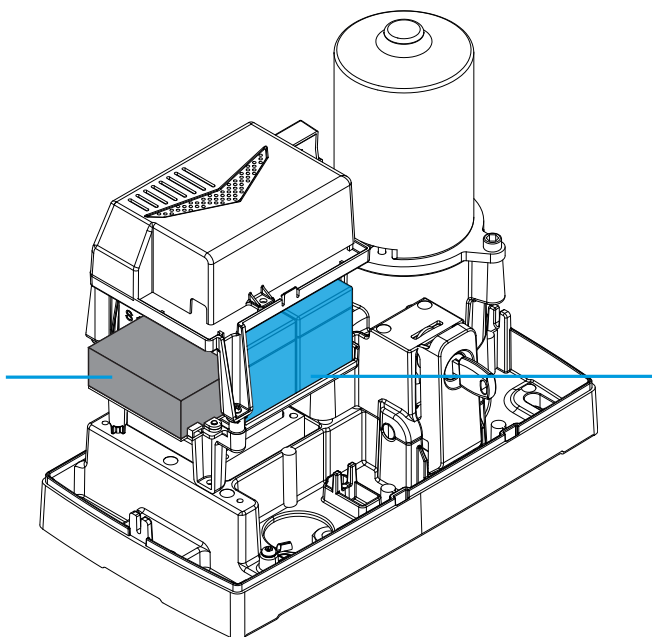

Baterias de emergencia.
2 baterias de 1.3Ah (opcional)
2x 61400053

Batteries de secours.
2 batteries 1.3Ah (optionnel)
2x 61400053

