


# Clarus & Kairos: nouvelle génération nueva generación

AUTOMATION POUR STORES ET VOLETS ROULANT . AUTOMATISMOS PARA TOLDOS Y PERSIANAS

2016

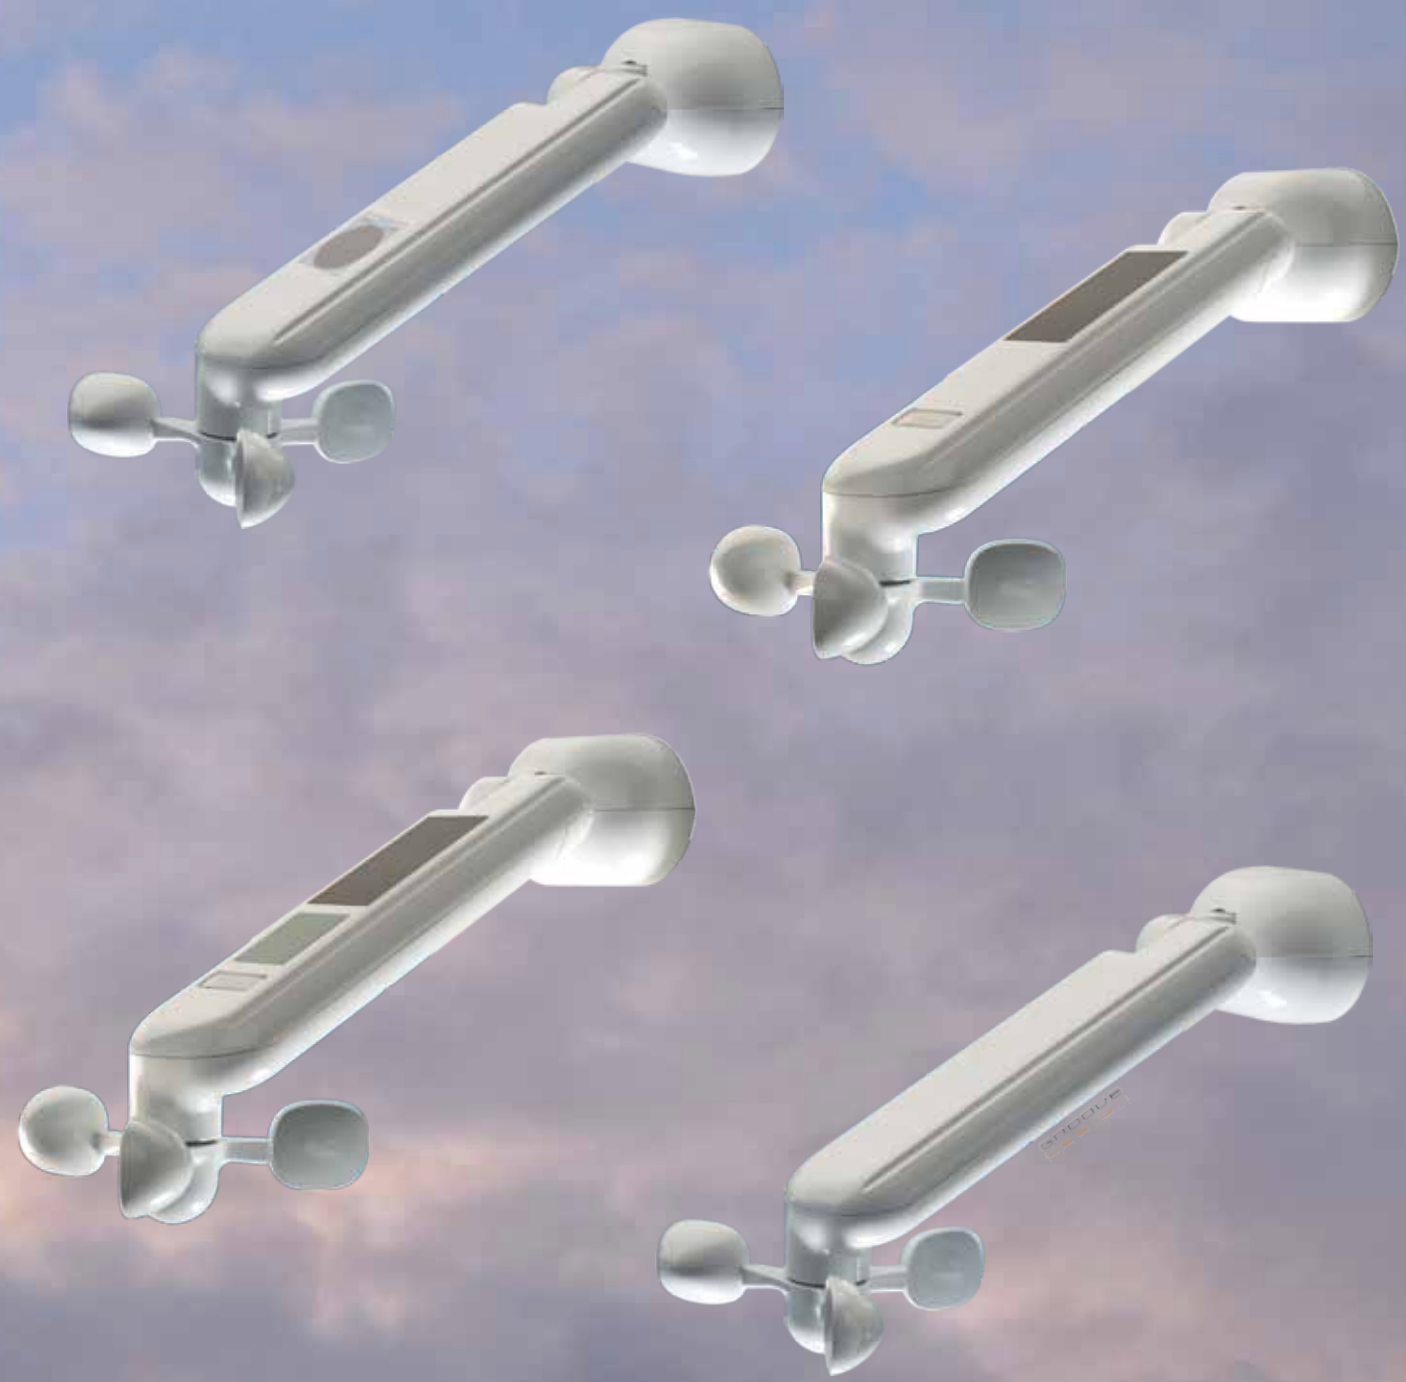

allmatic.com

DESIGNED & MADE IN ITALY



## Centrales série PROXIMA Centralitas serie PROXIMA

### COMPATIBILITÉ / COMPATIBILIDAD

PROXIMA S/W



Centrale pour rideaux avec récepteur code variable à bande large (PROXIMA S) ou à bande étroite (PROXIMA W) et décodification à code variable à bord, compatible avec la série B.RO et CLARUS. Version miniaturisée avec boîte étanche (PROXIMA M). Autoapprentissage pour commande singulier ou de groupe jusqu'à 1000 émetteurs. Alimentation 230 Vac, 50Hz. Puissance max. du moteur: 500W

CLARUS I VI XII



B.RO WALL



KAIROS



KAIROS DUO



AXEM



- 12006595 PROXIMA S
- 12006592 PROXIMA W
- 12006578 PROXIMA M

PROXIMA M



MICROCAP 16

Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Ouverture et fermeture automatique avec le capteur lumière e vent wireless. Pmax moteur: 500W.

Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. Apertura y cierre automaticos gracias al sensor luz y viento sin wireless. Potencia máxima motor: 500W.

- 12006582 MICROCAP 16

MICROCAP 16



## Autres centrales Otras centrales

### COMPATIBILITÉ / COMPATIBILIDAD

AV4



AV4 Centrale pour la commande manuelle de 4 moteurs 230Vac avec puissance maximum de 500W chacun, sans récepteur radio.

AV6 Centrale pour la commande de 6 moteurs 230Vac avec une puissance maximum de 500W chacun, récepteur radio incorporé. Entrée: ouvre, stop, ferme. Sorties: lumière de courtoisie 230Vac, 24Vdc. Sortie pour la commande simple des moteurs protégée avec fusible et désactivée en cas de commande communautaire.

B.RO WALL



AV10 Centrale pour la commande de 10 moteurs 230 Vac avec puissance maximum de 500W chacun, récepteur radio incorporé. Entrées: ouvre, stop, ferme, sécurité.

AV4 Central para el accionamiento manual de 4 motores 230Vac con una potencia máxima de 500W cada uno, sin receptor radio.

AV6 Central para el accionamiento de 6 motores 230Vac con una potencia máxima de 500W cada uno, receptor radio incorporado. Entradas: abre, paro, cierra. Salida: luz de cortesia 230Vac, 24Vdc. Salida para el accionamiento individual de los motores protegida con fusible y desconectada en caso de accionamiento comunitario.

AV10 Central para el accionamiento de 10 motores 230Vac con una potencia máxima de 500W cada uno, receptor radio incorporado. Entradas: abre, paro, cierra, seguridad.

- 12006583 AV4
- 12006584 AV6
- 12001830 AV10

CLARUS I VI XII



B.RO WALL



PROXIMA M LAMP

Centrales indiquées pour l'actionnement des lumières à distance à travers des commandes câblés et par radio. Compatible con les séries CLARUS et B.RO. Puissance maximum: 1500W

Central adecuada para el funcionamiento de luces a distancia a través de mandos cableados y via radio. Compatible con las series CLARUS y B.RO. Pmax: 1500W

- 12006577 PROXIMA M LAMP

PROXIMA M LAMP





Série EURODRIVE avec fins de course électromécaniques  
Serie EURODRIVE con finales de carreras electromecánicas

		Ø Moteur Ø Motor	Longueur Longitud	Charge Carga	Couple Par	Vitesse Velocidad	Puissance Potencia	Tension Tensión	Code Código
	<b>EURODRIVE 12 W/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100442+64100415 inclus / Includidos)	35 mm	506 mm	25Kg - Ø40mm	12 Nm	17 rpm	168 W	230 Vac - 50 Hz	64000587
	<b>EURODRIVE 20 W/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100445+64100400 inclus / Includidos)	45 mm	587 mm	35Kg - Ø60mm	20 Nm	17 rpm	178 W	230 Vac - 50 Hz	64000588
	<b>EURODRIVE 40 W/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100445+64100416+64100400 inclus / Includidos)	45 mm	590 mm	65Kg - Ø60mm	40 Nm	12 rpm	282 W	230 Vac - 50 Hz	64000463
	<b>EURODRIVE 60 W/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100445+64100416+64100400 inclus / Includidos)	45 mm	590 mm	90Kg - Ø60mm	60 Nm	12 rpm	310 W	230 Vac - 50 Hz	64000464
	<b>EURODRIVE 60 M/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100418+64100450+64100394+64100395 inclus / Includidos)	45 mm	590 mm	100Kg - Ø60mm	60 Nm	12 rpm	310 W	230 Vac - 50 Hz	64000597
	<b>EURODRIVE 120 W/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100396+64100394 inclus / Includidos)	59 mm	660 mm	135Kg - Ø100mm	100 Nm	12 rpm	450 W	230 Vac - 50 Hz	64000592
	<b>EURODRIVE 120 M/O</b> (adaptateurs / adaptadores 64100418+64100396+64100394+64100395 inclus / Includidos)	59 mm	660 mm	135Kg - Ø100mm	120 Nm	12 rpm	450 W	230 Vac - 50 Hz	64000593
	<b>EURODRIVE 230 M/O</b> (L'adaptateur doit être spécifique dans la commande / El adaptador tiene que ser especificado en el pedido)	92.4 mm	590 mm	290Kg - Ø100mm	230 Nm	12 rpm	830 W	230 Vac - 50 Hz	64000594
	<b>EURODRIVE 330 M/O</b> (L'adaptateur doit être spécifique dans la commande / El adaptador tiene que ser especificado en el pedido)	92.4 mm	590 mm	410Kg - Ø100mm	330 Nm	8 rpm	980 W	230 Vac - 50 Hz	64000595

Série EUROTEC avec fins de course électromécaniques et centrale incorporée - pour rideaux et stores  
Serie EUROTEC con finales de carrera electromecánicas y centralita incorporada - para toldos y persianas

		Ø Moteur Ø Motor	Longueur Longitud	Charge Carga	Couple Par	Vitesse Velocidad	Puissance Potencia	Tension Tensión	Code Código
	<b>EUROTEC 20</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	710 mm	40Kg - Ø60mm	20 Nm	17 rpm	160 W	230 Vac - 50 Hz	12009000
	<b>EUROTEC 30</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	710 mm	50Kg - Ø60mm	30 Nm	17 rpm	180 W	230 Vac - 50 Hz	12009030
	<b>EUROTEC 50</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	795 mm	100Kg - Ø60mm	50 Nm	12 rpm	220 W	230 Vac - 50 Hz	12009050

Série EUROPLUS avec ENCODER et centrale incorporée - por rideaux  
Serie EUROPLUS con ENCODER y centralita incorporada - para toldos

		Ø Moteur Ø Motor	Longueur Longitud	Charge Carga	Couple Par	Vitesse Velocidad	Puissance Potencia	Tension Tensión	Code Código
	<b>EUROPLUS 20</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	710 mm	40Kg - Ø60mm	20 Nm	17 rpm	160 W	230 Vac - 50 Hz	12009060
	<b>EUROPLUS 30</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	710 mm	50Kg - Ø60mm	30 Nm	17 rpm	180 W	230 Vac - 50 Hz	12009070
	<b>EUROPLUS 50</b> (adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Includidos)	45 mm	795 mm	100Kg - Ø60mm	50 Nm	12 rpm	220 W	230 Vac - 50 Hz	12009080

Les séries EUROTEC & EUROPLUS sont compatibles avec les émetteurs CLARUS et B.RO, et avec le capteur wireless KAIROS DUO  
Las series EUROTEC & EUROPLUS son compatibles con los mandos CLARUS y B.RO, y con el sensor wireless KAIROS DUO

Pour adaptateurs et accessoires des séries EURODRIVE, EUROTEC e EUROPLUS faire référence au site internet www.allmatic.com  
Para adaptadores y accesorios de las series EURODRIVE, EUROTEC y EUROPLUS remitimos al sitio internet www.allmatic.com

Capteurs climatiques wireless autoalimentés avec panneau photovoltaïque  
Sensores climáticos wireless autoalimentados con panel fotovoltaico

	KAIROS Stand Alone Capteur climatique wireless. Capteur lumière, vent, pluie et température. Autoalimenté avec panneau photovoltaïque, transmission à 433,92MHz. <i>Sensor climático wireless. Sensor luz, viento, lluvia y temperatura. Autoalimentado con panel fotovoltaico, transmisión a 433,92MHz.</i>	HELIOS KAIROS Centrale pour rideaux de soleil. Compatible avec les séries B.RO, CLARUS et KAIROS, elle permet le fonctionnement automatique de votre rideau. Alimentation 230Vac, 50 Hz. Puissance maximum du moteur : 500W <i>Central para toldos. Compatible con las series B.RO, CLARUS y KAIROS, permite el funcionamiento automático de vuestro toldo. Alimentación 230Vac, 50 Hz. Potencia máxima motor: 500W</i>	
	KAIROS DUO Stand Alone Capteur climatique wireless. Capteur lumière et vent. Autoalimenté avec panneau photovoltaïque, transmission à 433,92MHz. <i>Sensor climático wireless. Sensor luz y viento. Autoalimentado con panel fotovoltaico, transmisión a 433,92MHz.</i>	MICROCAP 16 Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Puissance maximum moteur: 500W <i>Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. Potencia máxima motor: 500W.</i>	
	KAIROS PERGOLA Stand Alone Capteur climatique wireless. Capteur vent et pluie. Autoalimenté avec panneau photovoltaïque, transmission à 433,92MHz. <i>Sensor climático wireless. Sensor viento y lluvia. Autoalimentado con panel fotovoltaico, transmisión a 433,92MHz.</i>	PERGOLA MULTI LIGHT Centrale pour pergolas. Compatible avec KAIROS PERGOLA, les séries B.RO et CLARUS. Elle permet le fonctionnement automatique de votre pergola. Alimentation 230Vac, 50 Hz, sortie lumière de courtoisie . Puissance maximum du moteur: 500W <i>Central para pérgolas. Compatible con KAIROS PERGOLA, las series B.RO y CLARUS. Permite el funcionamiento automático de vuestra pérgola. Alimentación 230Vac, 50 Hz, salida luz de cortesía. Potencia máxima motor: 500W</i>	

Capteurs climatiques alimentés depuis réseau 100-240Vac  
Sensores climáticos con alimentación de red 100-240Vac

	KAIROS Capteur climatique lumière, vent, pluie et température. Alimenté depuis réseau 100-240Vac, transmission radio à 433,92MHz. <i>Sensor climático luz, viento, lluvia y temperatura. Alimentación de red 100-240Vac, transmisión radio a 433,92MHz.</i>	HELIOS KAIROS Centrale pour rideaux de soleil. Compatible avec les séries B.RO, CLARUS et KAIROS, elle permet le fonctionnement automatique de votre rideau. Alimentation 230Vac, 50 Hz. Puissance maximum du moteur : 500W <i>Central para toldos. Compatible con las series B.RO, CLARUS y KAIROS, permite el funcionamiento automático de vuestro toldo. Alimentación 230Vac, 50 Hz. Potencia máxima motor: 500W</i>	
	KAIROS DUO Capteur climatique lumière et vent. Alimenté depuis réseau 100-240Vac, transmission radio à 433,92MHz. <i>Sensor climático luz y viento. Alimentación de red 100-240Vac, transmisión radio a 433,92MHz.</i>	MICROCAP 16 Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Puissance maximum moteur: 500W <i>Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. P máx motor: 500W.</i>	
	KAIROS PERGOLA Capteur climatique wireless. Capteur vent et pluie. Alimenté depuis réseau 100-240Vac, transmission radio à 433,92MHz. <i>Sensor climático wireless. Sensor viento y lluvia. Alimentación de red 100-240Vac, transmisión radio a 433,92MHz.</i>	PERGOLA MULTI LIGHT Centrale pour pergolas. Compatible avec KAIROS PERGOLA, les séries B.RO et CLARUS. Elle permet le fonctionnement automatique de votre pergola. Alimentation 230Vac, 50 Hz, sortie lumière de courtoisie . Puissance maximum du moteur: 500W <i>Central para pérgolas. Compatible con KAIROS PERGOLA, las series B.RO y CLARUS. Permite el funcionamiento automático de vuestra pérgola. Alimentación 230Vac, 50 Hz, salida luz de cortesía. Potencia máxima motor: 500W</i>	

Capteurs vent liaison par câble  
Sensores viento conexión por medio de cable

	KAIROS S Capteur vent <i>Sensor viento</i>	B1VR PROX e B2VR PROX Centrale pour rideaux de soleil avec entrée pour anémomètre. Compatible avec les séries B.RO et CLARUS, elle protège votre rideau du vent. Alimentation 230Vac, 50 Hz. Puissance maximum du moteur: 500W. B1VR pour 1 rideau, B2VR pour 2 rideaux. <i>B1VR PROX e B2VR PROX Central para toldos con entrada para anemómetro. Compatible con las series B.RO y CLARUS, protege vuestro toldo del viento. Alimentación 230Vac, 50 Hz. Potencia máxima motor: 500W. B1VR para 1 toldo, B2VR para 2 toldos.</i>	
	WIN S Mini-capteur vent <i>Mini-sensor viento</i>	12001760 KAIROS S 12001705 WIN S	
	AXEM Capteur vent à vibration. Capteur vent et inclinaison. Alimentation par 2 batteries type AA 1,5V, transmission à 433,92MHz. <i>Sensor viento a vibración. Sensor viento y inclinación. Alimentación con 2 baterías de tipo AA 1,5V, transmisión a 433,92MHz.</i>	MICROCAP 16 Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Ouverture et fermeture automatique avec le capteur lumière et vent wireless. Pmax moteur: 500W. <i>Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. Apertura y cierre automaticos gracias al sensor luz y viento sin wireless. Potencia máxima motor: 500W.</i>	

Capteur à vibration pour la gestion des stores  
Sensor a vibración para la gestión de toldos

	AXEM Capteur vent à vibration. Capteur vent et inclinaison. Alimentation par 2 batteries type AA 1,5V, transmission à 433,92MHz. <i>Sensor viento a vibración. Sensor viento y inclinación. Alimentación con 2 baterías de tipo AA 1,5V, transmisión a 433,92MHz.</i>	MICROCAP 16 Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Ouverture et fermeture automatique avec le capteur lumière et vent wireless. Pmax moteur: 500W. <i>Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. Apertura y cierre automaticos gracias al sensor luz y viento sin wireless. Potencia máxima motor: 500W.</i>	
	12001762 AXEM	12006582 MICROCAP 16	

Transmetteurs série CLARUS  
Mandos serie CLARUS

Les CLARUS sont une série de transmetteurs à 1, 6, 12 canaux avec 3 touches OUVRE, STOP, et FERME, deux touches latérales pour la sélection du canal, à utilisation facile et intuitive. Fréquence 433,92MHz, code variable, alimentation à batterie 2x1,5V AAA, fourni avec support mural.

Los CLARUS son una serie de mandos de 1, 6 y 12 canales con 3 teclas ABRE, PARO y CIERRA, dos teclas laterales para la selección del canal, de fácil uso e intuitivo. Frecuencia 433,92MHz, código variable, alimentación con baterías 2x1,5V AAA, suministrado con soporte a pared.

12006362	CLARUS I
12006357	CLARUS VI
12006352	CLARUS XII



Transmetteurs série B.RO  
Mandos serie B.RO

Transmetteur murale de la série B.RO pour stores et rideaux. Fréquence 433,92 MHz, avec codification rolling code et fonctionnement à deux touches OUVRE et FERME.

Emisor de pared de serie B.RO para toldos y persianas. Frecuencia 433,92 MHz, con codificación rolling code y funcionamiento de dos teclas ABRE y CIERRA.

12005117	B.RO WALL BB	Bulb
12005121	PLACCA WALL BB	Mask

