

POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 3600KG.  
PARA CANCELAS CORREDERAS DE HASTA 3600KG.

## PUISSANCE MAXIMALE POUR BOUGER MÊME LE PORTAILS PLUS LOURDS.

Moteur conçu pour portails de grande dimensionne.  
I3600 MAX a composants en bronze et en métal et un système avancé pour une efficacité maximale de refroidissement qui assurent un usage optimal aussi dans des conditions extrêmement difficiles, en maintenant un mouvement doux et précis grâce à le révolutionnaire système de contrôle électronique intégré.

Disponible en modèles triphasé 230Vac (alimentation monophasé 230Vac 50Hz). Conçu pour durer.

Opérateur idéal pour portails coulissants industriels jusqu'à 3600KG.

## MÁXIMA POTENCIA PARA MOVER TAMBIÉN LAS CANCELAS MÁS PESADAS

Motor diseñado para cancelas de dimensiones extraordinarias.


I3600 MAX tiene componentes metálicos y de bronce y un sistema avanzado para la máxima eficacia de refrigeración que garantiza un uso optimal también en las situaciones más críticas, manteniendo un movimiento fluido y preciso, gracias también a los revolucionarios sistemas de control electrónico integrados.

Disponible en las versiones 230Vac trifásica (alimentación monofásica 230Vac 50Hz). Construido para durar en los años.

Operador ideal para cancelas correderas industriales de hasta 3600KG



COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE  
TAPA DE ACERO INOXIDABLE

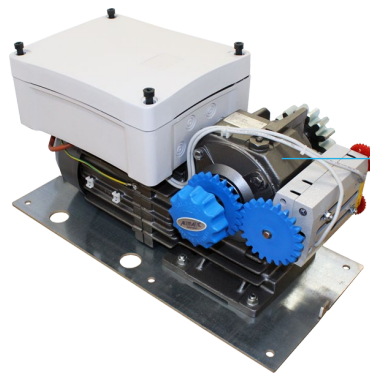

RÉDUCTEUR ET STRUCTURE  
CAPABLE DE SUPPORTER DE  
GRANDS EFFORTS.  
REDUCTOR Y ESTRUCTURA  
MECÁNICA CAPAZ DE SOPORTAR  
GRANDES ESFUERZOS.

## CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE PUISSANT ET PRÉCIS.

I3600 MAX est disponible avec centrale de commande CT INVERTER (230V monophasé), conçu pour usage de copropriété et industriel et grandes entrées, convertisseur de fréquence intégré, réglable jusqu'à 100Hz, réglage indépendant pour les mouvements d'ouverture et de fermeture.

Récepteur radio 433.92MHz inclus

## CONTROL ELECTRÓNICO POTENTE Y PRECISO

I3600 MAX está disponible con cuadro de mando CT INVERTER (230V monofásica), diseñado para instalaciones de comunidad, industriales y accesos de grandes dimensiones, convertidor de frecuencia integrado, ajustable hasta 100Hz, ajuste independiente para movimientos de apertura y cierre.

Radio receptor 433.92MHz incluido



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>OPERATORE / OPERATOR</b>		<b>13600 MAX</b>
<b>CODE / CÓDIGO</b>		12007106
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230VAC 50Hz - 60Hz
<b>ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR</b>		<b>230VAC</b>
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	2,98
POUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	570
<b>POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA</b>	<b>KG</b>	<b>3600</b>
VITESSE / VELOCIDAD	m/min	10 (50Hz)
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	3800
SERVICE / SERVICIO	%	80
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	700
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		<b>CT INVERTER*</b>
<b>*Récepteur B.R022W LED 2ch inclus / Receptor B.R022W LED 2ch incluido</b>		

## DIMENSIONS / DIMENSIONES

