

OPÉRATEUR POUR **PORTAILS À BATTANTS** AVEC BATTANT JUSQU'À **3,5M** MAX **400KG**. IDÉAL POUR USAGE RÉSIDENTIEL, DE COPROPRIÉTÉ ET INDUSTRIEL.

OPERADOR PARA **CANCELAS A HOJAS** CON HOJAS DE HASTA **3,5M** MAX **400KG**. IDEAL PARA USO RESIDENCIAL, DE COMUNIDAD E INDUSTRIAL.

QUALITÉ, ROBUSTESSE ET TECHNOLOGIE SANS COMPROMIS.


Technologie mécanique solide et raffinée, la structure, composée des deux coques dures d'aluminium, le fait extrêmement résistant aux agents atmosphériques. Composants internes mobiles entièrement en acier et bronze. L'accélération et le ralentissement peuvent être ajustés au début et à la fin de chaque mouvement. Installation simplifiée grâce à la technologie de l'électronique **BIOS** (modèles 230Vac et 24Vdc). Programmation automatique du temps de travail et contrôle total des dispositifs de sécurité.

CALIDAD, SOLIDEZ Y TECNOLOGÍA SIN COMPROMISOS.

Tecnología mecánica sólida y refinada, la estructura compuesta por dos carcasas duras de aluminio lo hace extremadamente resistente a los agentes atmosféricos. Componentes internos en movimiento totalmente de acero y bronce. Ajuste de aceleración y deceleración al comienzo y al final de cada movimiento. Instalación simplificada gracias a la tecnología de la electrónica **BIOS** (en las versiones 230Vac y 24Vdc). Programación automática de los tiempos de trabajo y control total de los dispositivos de seguridad.



COMFORTABLE DÉBLOCAGE AVEC CLÉ
CÓMODO DESBLOQUEO CON LLAVE

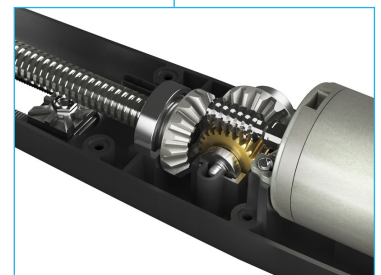

MÉCANIQUE COMPLÈTEMENT EN MÉTAL
MECÁNICA COMPLETAMENTE EN METAL



Centrale BIOS2 24V
Cuadro de mando BIOS2 24V

BIOS, TECHNOLOGIE ET TECHNIQUE À DISPOSITION, SANS LIMITS.

Grâce à la révolutionnaire électronique BIOS, compatible avec la gamme XNILUS, l'automatisation est encore plus EFFICIENT et intelligente.

BIOS2: avancée, fiable et compacte.

BIOS2 ECO: essentielle, simple et pratique.

BIOS2 24V: raffinée, précise et fiable. Centrale de commande 24Vdc avec amples possibilités de réglage du mouvement et contrôle total des dispositifs de sécurité.

Le récepteur radio est intégré dans chaque centrale de commande BIOS.

BIOS, TECNOLOGÍA Y TÉCNICA A DISPOSICIÓN, SIN LÍMITES.

Gracias a la electrónica revolucionaria BIOS, compatible con la gama XNILUS, la automatización es aún más inteligente y eficiente

BIOS2: avanzado, fiable y compacto.

BIOS2 ECO: esencial, simple y práctico.

BIOS2 24V: refinado, preciso y fiable. Cuadro de mando 24Vdc con diversas opciones de ajuste de los movimientos y control total de los dispositivos de seguridad.

En todos los cuadros BIOS el radio receptor está integrado.

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

BIOS2 24	BIOS2	BIOS2 ECO	BLUETOOTH	R2	24CBA	BATTERY KIT	CLOSING STOP
12006623	12006515	12006531	12006730	12001703	12000780	12000757	12007428
Centrale de commande 24V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Module Bluetooth pour BIOS	Expansion fonctions pour BIOS2 ECO. Sortie contact sec pour la gestion de l'électroserrure et de la lumière de courtoisie.	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge. Pour BIOS2 24	KIT batteries en boîtier. 2 batteries 1.3Ah, câble 1m	Fin de course mécanique de fermeteur pour XNILUS
Cuadro de mando 24V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Módulo Bluetooth para BIOS	Tarjeta expansión funciones para BIOS2 ECO. Salida contacto sin voltaje para la gestión de la cerradura eléctrica y la luz de cortesía	Tarjeta cargadora de batería 24V enchufable con control electrónico de la carga. Para BIOS2 24	KIT baterías en caja. 2 baterías 1.3Ah, cable 1m	Paro mecánico de cierre para XNILUS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERATORE / OPERATOR		XTILUS 230Vac	XTILUS 24Vdc
CODE / CÓDIGO		12007408	12007489
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230 Vac - 50Hz	24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	1	2.5
PUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	200	60
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	KG	400	350
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	12.5	-
LARGEUR MAXIMAL DU BATTANT / LONGITUD MÁXIMA HOJA	m	3.5	3.5
COURSE MAXIMUM DE LA TIGE / CARRERA MÁXIMA ENGANCHE	mm	400	400
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	1600	1600
SERVICE / SERVICIO	%	50	80
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	150	200
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		BIOS2 / BIOS2 ECO	BIOS2 24


Disponibile anche con chiave di sblocco tradizionale / Also with traditional unlock key

Versions disponibles 120vac 60hz / versiones disponibles 120vac 60Hz

DIMENSIONS / DIMENSIONES

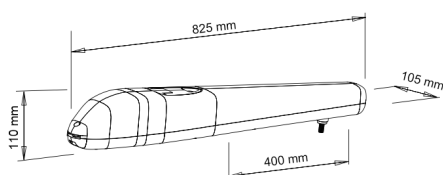

GRAPHIQUE / GRÁFICO



XTILUS EST DISPONIBLE AVEC CLÉ DE DEBLOCAGE STANDARD OU AVEC CLÉ DE DEBLOCAGE DIN
 XTILUS ESTÁ DISPONIBLE CON LLAVE DE DESBLOQUEO ESTÁNDAR O CON LLAVE DE DESBLOQUEO DIN

	XTILUS 230V	XTILUS 24V	XTILUS 230V	XTILUS 24V
COLEUR / COLOR	ANTRACITA / ANTHRACITE			
TYPE DE CLÉ DE DÉBLOCAGE TIPO DE LLAVE DE DESBLOQUEO	STANDARD ESTÁNDAR	STANDARD ESTÁNDAR	DIN	DIN
CODE / CÓDIGO	12007411	12007406	12007408	12007489

XTILUS EST DISPONIBLE EN KIT AVEC TOUS LES ACCESSOIRES INCLUS / XTILUS ES DISPONIBLE EN KIT CON TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS

	KIT XTILUS 230V			KIT XTILUS 24V
	12008277			12008294
2	XTILUS 230V / XTILUS 230V	2		XTILUS 24V / XTILUS 24V
1	12006515 Centrale de commande BIOS 2 en box / Cuadro de mando BIOS 2 en caja	1	12006515	Centrale de commande BIOS 2 24 en box / Cuadro de mando BIOS 2 24 en caja
1	12005933 Paire de photocellules FTALL7 / Par de fotocélulas FTALL7	1	12005933	Paire de photocellules FTALL7 / Par de fotocélulas FTALL7
2	12005109 Radiocommande rolling code 2Ch B.R02WN 433,92 MHz Mandos rolling code 2 Ch B.R02WN 433,92MHz	2	12005109	Radiocommande rolling code 2Ch B.R02WN 433,92 MHz Mandos rolling code 2 Ch B.R02WN 433,92MHz
1	12000553 Cignolant avec support (SUP L / 12000530) et antenne (AL300÷433 / 53601055) inclus Luz intermitente con soporte (SUP L / 12000530) y antena (AL300÷433 / 53601055) incluido	1	12000541	Cignolant avec support (SUP L / 12000530) et antenne (AL300÷433 / 53601055) inclus Luz intermitente con soporte (SUP L / 12000530) y antena (AL300÷433 / 53601055) incluido