

OPÉRATEUR POUR PORTES SECTIONNELLES JUSQU'À 14m²

OPERADOR PARA PUERTAS SECCIONALES HASTA 14m²

PUISSANCE ET DESIGN RAFFINÉS

Motoréducteur électromécanique irréversible 24Vdc (alimentation système 230Vac) pour usage résidentiel. Centrale de commande, éclairage de courtoisie à LED intégré. Système de contrôle avancé de la force pour une sécurité maximale dans toutes les situations.

Le kit comprend une courroie crantée et 3 mètres de guide pré-assemblé (en 3 parties).

POTENCIA Y DISEÑO REFINADO

Motorreductor electromecánico irreversible de 24Vdc (el sistema debe ser alimentado a 230Vac). Unidad de control y luz LED de cortesía integradas al interno del motor. Sistema avanzado de control de fuerza para garantizar una alta seguridad en cualquier situación. El kit incluye una correa dentada y 3 metros de guía premontada (en 3 partes).



ACCESSOIRES DE MONTAGE INCLUS

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS


UNITÉ DE COMMANDE ET LUMIÈRE DE COURTOISIE À LED INTÉGRÉE

UNIDAD DE CONTROL Y LUZ LED DE CORTESÍA INTEGRADAS.

DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		BLANC 800
OPÉRATEUR / OPERADOR		12007094 (PACK)
TAILLE MAXIMALE DE LA PORTE / TAMAÑO MAX DE LA PUERTA	m ²	14
POIDS MAXIMAL / PESO MÁXIMO	kg	180
TENSION D'ALIMENTATION DU SYSTÈME / ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA		230Vac 50Hz
TENSION DE TRAVAIL DU MOTEUR / VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR		24Vdc
PUISSANCE ABSORBÉE (STANDBY) / ABSORCIÓN DE MOTOR (STANDBY)	W	<0,5W
PUISSANCE ABSORBÉE (FONCTIONNEMENT) / ABSORCIÓN DE MOTOR (TRABAJO)	W	240
CHARGE MAXIMALE / MÁXIMO TRUCO	N	800
VITESSE DE COURSE / TIEMPO DE EJECUCIÓN	cm/sec.	17...24
SERVICE / SERVICIO	%	30
ÉCLAIRAGE / ILUMINACIÓN	W	1,6W (LED)
DURÉE D'ÉCLAIRAGE (D'USINE) / LUMINACIÓN DURANTE LA OPERACIÓN (PREDETERMINADO DE FÁBRICA)	sec.	(60)...240
TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAX / MAX TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	sec.	90
LIBÉRATION RAPIDE / DESBLOQUEO RÁPIDO		POSSIBLE / POSIBLE
CENTRALE DE COMMANDE / UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO		<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle par micro / Controlado por micro - Soft start, soft stop - Arranque y detención ralentada - Fermeture automatique / Cierre automático
SÉQUENCE DE COMMANDE / SECUENCIA DE COMANDOS		<ul style="list-style-type: none"> - 1ère impulsion - travail / Pulso 1 ° - arranque - 2ème impulsion - arrêt / Pulso 2 ° - parada - 3ème impulsion - inversion du sens / Pulso 3 ° - Inversión de dirección
PLAGE DE TEMPÉRATURE / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	-20...+60
CLASSE DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	20

DIMENSIONS / DIMENSIONES

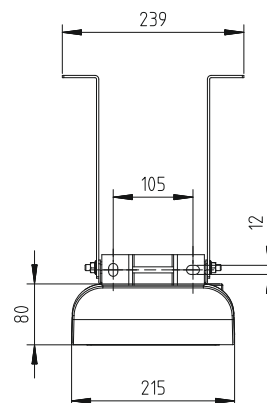

COMPOSITION DU KIT / COMPOSICIÓN DEL KIT

Image	Description	Quantity
	BLANC 800 Centrale de commande intégrée Unidad de control integrada	1
	Ensemble de supports et accessoires d'installation. Juego de abrazaderas y accesorios para instalación y configuración.	1
	TECH3 PLUS Émetteur Transmisor Rolling Code 433MHz	1